


GUARROCASAS

OPALINAS

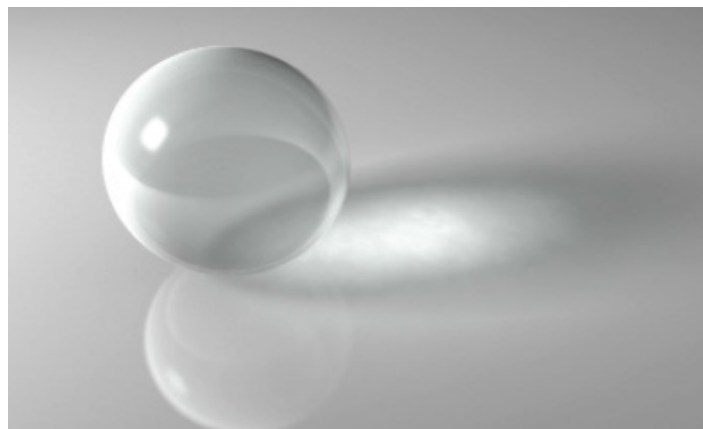

OPALINA es una cartulina extra blanca de elevado rigidez, ideal para tarjetas de visita, tarjetas de navidad e invitaciones, partes de matrimonio, cubiertas y separadores, entre otros. Esta líneas de OPALINAS posee un excelente acabado que realza cualquier impreso.

Papel fabricado por el molino Arjo Wiggins.

Disponible en 4 terminaciones:

- Satinada (lisa).
- Texturada (hilada).
- Cuero.
- Nacarada.

Papel libre de cloro elemental (ECF).

Papel 100% Fibra Virgen.

Recomendaciones de Impresión

- Siegwerk Tempo Rapid.
- Armstrong UK SNT-N.
- Mitsuboshi Astro Super.

Plisado debe realizarse paralelo al sentido de fibra del papel.

GUARRÖCASAS

OPALINAS

OPALINA 308 gr.



PROPIEDADES	NORMA	UNIDADES	VALOR MEDIO
Gramaje	TAPPI T410	g/m ²	308
Cobb 1' (cara bayeta)	TAPPI T441	g/m ²	22
Humedad absoluta	TAPPI T412	%	7
Cera Dennison	TAPPI T459	número	16
Lisura Bendtsen	TAPPI T537	ml/min	125

OPALINA GOFRADA (Antílope, Nacaradas)

PROPIEDADES	NORMA	UNIDADES	MÍNIMO	OBJETIVO	MÁXIMO
Gramaje	TAPPI T410	g/m ²	233	250	267
Cobb 1' (cara bayeta)	TAPPI T441	g/m ²	17	22	40
Humedad absoluta	TAPPI T412	%	6,5	7,5	8
Cera Dennison	TAPPI T459	número	14	16	18
"Curling"	TAPPI T520	mm	-1	0	1
Color L*	TAPPI T524	L*	93		96
Color a*	TAPPI T524	a*	2,2		3,5
Color b*	TAPPI T524	b*	-14,2		-12
Suciedad de 0,05 a 0,07 mm ¹	TAPPI T437	puntos/m ²			4
Suciedad de 0,08 a 0,15 mm ²	TAPPI T437	puntos/m ²			2
Suciedad de 0,2 a 0,8 mm ²	TAPPI T437	puntos/m ²			0,5
Suciedad de > 1 mm ¹	TAPPI T437	puntos/m ²			0,03

PROPIEDADES	NORMA	UNIDADES	VALOR MEDIO
Espesor	TAPPI T411	µm	265
Lisura Bendsten	TAPPI T538	ml/min	83